

# HP PageWide XL 8000



## 1分間にA1カラー30枚プリント 世界最速大判プリンター\*



これまでにない未体験の速度でモノクロ及びカラープリントを実現。低ランニングコストと高性能のテクノロジーにより、ワークフローの効率化と生産性を向上。図面プリントの品質を高め、圧倒的な速度で、GISマップやPOP、簡易ポスターなどの新しいビジネスチャンス の獲得を可能にします。

- A1サイズを1分間に最大30枚プリント。
- 大容量スタッカーやフォルダーを追加可能。
- ロール紙最大6本\*まで装着可能、自動切替機能搭載。
- HP PageWideXL用顔料インクで速乾性と耐水性があり退色に強いプリントを実現。
- 最大1016mm幅の用紙に対応。
- PINプリント、AES-256方式でのHDD自動暗号化、プリントファイルの安全な消去、IPsecに対応。

\*要オプション

### Eco Highlights

- ・ネスティング機能搭載により用紙節約
- ・エナジースター認証
- ・EPEAT Silver登録\*



\*EPEAT 登録に関する詳細は[www.epeat.net](http://www.epeat.net) をご参照ください。

#### 1. ロール紙最大6本\*まで収容可能

ー ロール紙がなくなった時や、出力物のサイズが異なるときには、自動でロール紙の切り替えを行います。\*要オプション

#### 2. デュアルインク搭載

ー プリント中でも自動でインクの切り替えを行います。


#### 3. 大量の出力物をスタック

ー HP PageWide XLの高速プリント対応の大容量スタッカー\*とフォルダー\*をご用意しました。

\*オプション

#### 4. 8インチのタッチスクリーン

ー タッチスクリーンとグラフィカルなアイコンで直感的に操作でき、ランプによりプリンターの状態を表示します。万が一問題が発生した場合にもアラートランプによりお知らせします。(インク切れや用紙切れ等)

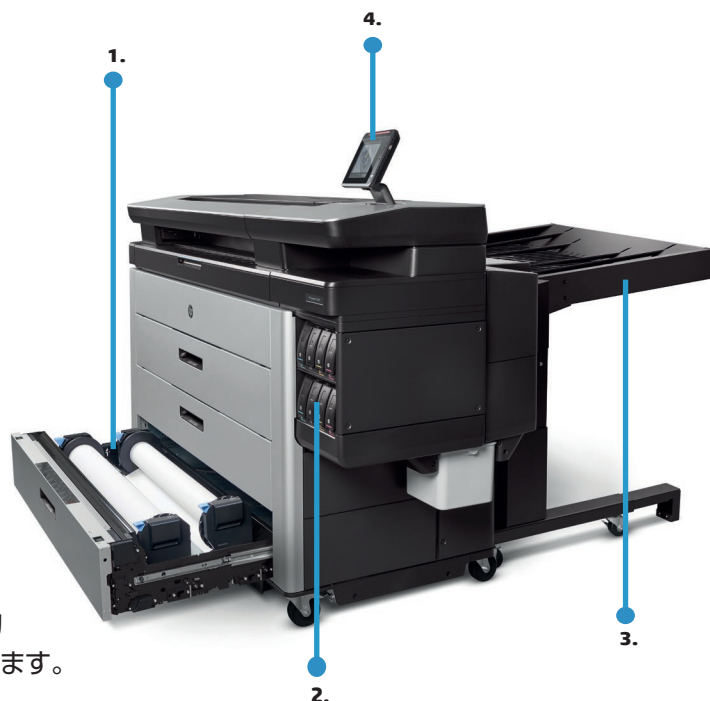

\*HP PageWide XL 8000 Printerは、モノクロ、カラーともにA1サイズを1分間に最大30ページ、1時間では最大1,500ページでプリントすることが可能です。この速度は、20万USD以下他の製品と比較すると、2015年3月の時点で図面、GISマップ、POPポスターのラージフォーマットプリントにおいては、36インチ幅のLEDプリンター(1分間にA1を最大22ページプリント)やMemjet技術(1時間A1を最大800ページプリント)に基づくワイドフォーマットプリンターよりも高速です。これは「HP PageWide XL 8000 Printer」をA1サイズの横方向、コーティングなしの普通紙での線画プリントモードのテストを行った、内部調査の結果に基づきます。詳細は <http://www8.hp.com/us/en/commercial-printers/pagewide-printers/pagewidexlclaims.html> を参照

# 製品仕様

一般	種類	大判カラープリンター	
	テクノロジー	HP PageWideテクノロジー	
	用途	線画、GISマップ、POP、簡易ポスター	
	インク	顔料インク4色(各色2個 x 775 ml): C、M、Y、BK 自動切換え機能付き	
	プリントヘッド	8個 x HP 841 PageWide XL プリントヘッド	
	想定 プリントヘッド耐久量	32リットル	
	プリントヘッド 保証期間	10リットル、もしくは12ヶ月の早く到達した方	
	解像度	1200 x 1200 dpi	
	最小線幅	0.02 mm (HP-GL/2 使用時)	
	最小保証線幅	0.085 mm *1	
	距離精度	±0.1 %*2	
	プリント スピード	最高速度*3	最大23m/分
		A1サイズ出力時の枚数	最大30ページ/分 (長辺出力)
A0サイズ出力時の枚数		最大18ページ/分 (短辺出力)	
B1サイズ出力時の枚数		最大24ページ/分 (長辺出力)	
ウォームアップタイム		なし	
1枚目を出力 するまでの時間		20秒 (待機時からの立ち上げ)	
用紙		ロール紙	標準2本、最大6本まで (自動切換え)
	ロール紙の幅	279 ~ 1016 mm	
	ロール紙の長さ	最大200m	
	ロール紙径	芯径: 3インチ (7.6 cm)、外径: 177 mm 以内	
	最大印字幅	1000 mm	
	出力可能な長さ*4	CAD: 最大90 m、ポスター: 最大30m	
	用紙の坪量	70 ~ 200 g/m <sup>2</sup>	
	最大用紙厚	0.4 mm	
	用紙の種類	普通紙、コート紙、光沢紙、半光沢紙	
	出力後の用紙取り扱い (標準搭載)	バスケット	
	出力後の用紙取り扱い (オプション)	大容量スタッカー、フォルダー、トップスタッカー (オプション)	
	大容量 スタッカー (オプション)	最大収容サイズ*5	102 x 122 cm
		収容可能枚数	最大500枚
用紙の重量		70 ~ 200 g/m <sup>2</sup>	
外形寸法 (幅 x 奥行き x 高さ/重量)		101 x 125 x 108 cm / 140 kg	
フォルダー (オプション)	用紙幅	280 ~ 914 mm	
	用紙の長さ	2.5 m (4つ折り)、6 m (ファンフォールド)	
	折り畳める用紙の重量	75 ~ 90 g	
	スタック可能な 用紙の重量	75 ~ 120 g	
	収容可能枚数	A0サイズ 最大150枚	
	寸法	1626 x 1245 x 1842 mm	
	重量	310 kg	

コントローラー	プロセッサ	Intel Core i7
	メモリ	16 GB DDR
	ハードディスク	1 x 128 GB SSD; 1 x 500 GB HDD, AES-256で自動暗号化
	ページ記述言語 (標準搭載)	HP-GL/2, PCL 3
	ページ記述言語 (オプション)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG (PS/PDFへアップグレード時)
接続	リモート管理	HP PartnerLink, HP Embedded Web Server, HP WebJetAdmin
	プリント方法	HP SmartStream (オプション) HP Universal Print Driver (HP-GL/2、PS*6) HP PageWide XL print drivers (PDF、HP-GL/2、PS*6)
インターフェイス	インターフェイス	1000BASE-T Ethernet (TCP/IP、BootP/DHCP) USB 2.0 host
	ユーザー インターフェイス	ユーザー インターフェイス
ユーザー インターフェイス	ユーザー インターフェイス	8インチタッチスクリーン
外形寸法 (幅 x 奥行き x 高さ) /重量	プリンター本体	1960 x 800 x 1527 mm / 478 kg
出荷梱包外寸/重量		2180 x 1068 x 1764 mm / 585 kg
環境条件	作業可能な温度	5 ~ 40 °C
	推薦する温度	15 to 35 °C
	湿度	20 to 80% RH (非結露)
稼働音	動作時: 58 dB、待機時: 20 dB	
電源		200 to 240 VAC (-10%+10%), 8A. 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
消費電力		動作時: 1.2 kW、待機時: 1 W
適合規格		VCCIクラスA適合、 国際エネルギースタープログラム適合、 RoHS、WEEE、REACH、EPEAT Silver

## アクセサリ・サプライ

製品	L3A09A	HP PageWide XL 8000
アクセサリ	CZ317A	HP PageWide XL PostScript/PDF アップグレードキット
	K5H75A	HP PageWide XL フォルダー
	CZ318A	HP PageWide XL ドロワー (1段)
	CZ319A	HP PageWide XL 大容量スタッカー
	CZ320A	HP PageWide XL トップスタッカー
	L3J69AAE	HP SmartStream プリフライト マネジャー
	L3J72AAE	HP PageWide XL 8000用 HP SmartStream プリントコントローラー
プリントヘッド	C1Q19A	HP 841 PageWide XL プリントヘッド
	F9J47A	HP 841 PageWide XL クリーニングコンテナ
	F9J48A	HP 841 PageWide XL メンテナンスカートリッジ
インク	C1Q49A	HP 842B 775-ml PageWide XL用インクカートリッジ <b>ブラック</b>
	C1Q50A	HP 842B 775-ml PageWide XL用インクカートリッジ <b>シアン</b>
カートリッジ	C1Q51A	HP 842B 775-ml PageWide XL用インクカートリッジ <b>マゼンタ</b>
	C1Q52A	HP 842B 775-ml PageWide XL用インクカートリッジ <b>イエロー</b>

\*1. 普通紙にて検証。  
\*2. ±0.1% (距離精度±0.1%または±0.2 mm (いずれか大きい方)、温度23°C、相対湿度50~60%、A0サイズの印刷物に  
[高品質]または[標準]モードでHP マットフィルムを使用して印刷。  
\*3. 914 mm (36インチ)幅の用紙にて検証。  
\*4. 長尺出力の場合(最大200 m)、状況により正常にプリントできない場合があります。  
\*5. 長尺プリント時は大容量スタッカーには出力不可。バスケットのみへの出力となります。  
\*6. PSアップグレード時のみ。

【保守のご案内】 OKIデータ・インフォテックは、製品を安定したパフォーマンスでご利用いただくために  
お客様のニーズに合わせたお得な保守サービスをご用意いたしました。

- イーサネット、Ethernetは、米国ゼックス社の登録商標です。
- HP-GL、HP-GL/2、HP RTUは、HP社の開発したグラフィックランゲージです。
- その他社名、製品名は一般的な各社の登録商標または商標です。
- このカタログの内容は予告なしに変更することがあります。

### 【ご注意】

下記の有価証券や著作物は法律により、複製が禁止されています。  
○国内外の紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。  
○未使用の郵便切手・官製はがき。  
○政府発行の印紙類。  
○著作権の目的となっている書類・音楽・絵画・版画・地図・写真などの著作物は個人的な、  
また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。



株式会社 OKIデータ・インフォテック <http://www.okidata-infotech.co.jp/>

本社 / 〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 営業部 TEL:043-211-1369  
 営業所 / 札幌: 011-218-7180 仙台: 022-726-8730 水戸: 029-228-1409 さいたま: 048-822-0490  
 横浜: 045-820-6630 名古屋: 052-935-8510 大阪: 06-6871-8452 富山: 076-441-3113  
 広島: 082-568-5390 福岡: 092-411-5311



FM640577/ISO9001:2008